

# LANTERN! ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

## Instalační návod

### A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více jak jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.


### B, Název výrobku: Závěsné svítidlo LANTERN

- Stolní lampa Lantern je dostupná v jedné velikosti (viz technický náčrt).
- Skleněná křišťálová část je ručně foukaná za použití formy.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).

### C, Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná křišťálová část světla, montura (dostupná v černé a bílé barvě).
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu,
- Rukavice

**Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.**

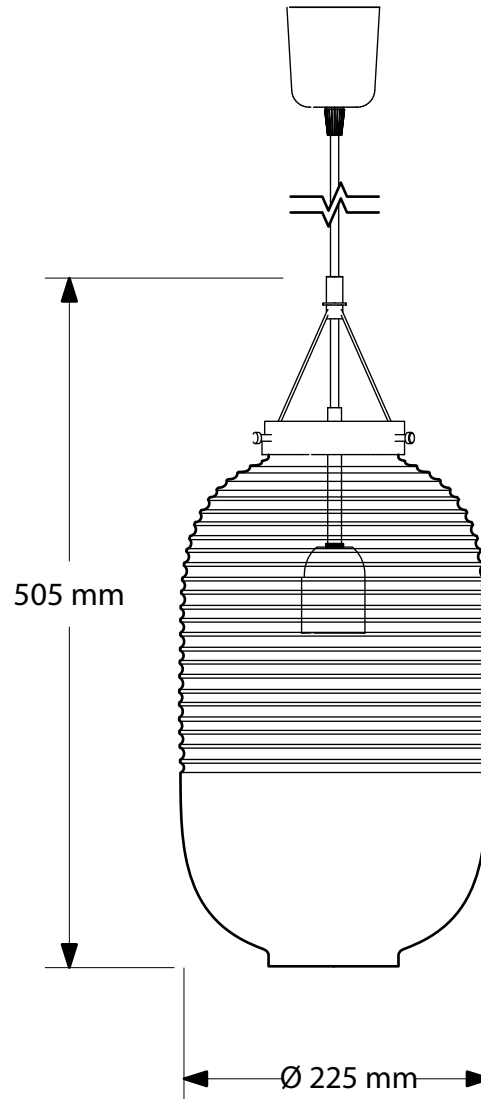

## D, Sestavení a demontáž. Připojení a odpojení ze sítě

- Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.


- Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.

- Připevněte hák (1) ke stropu. Hák není součástí balení, prosím zvolte velikost a typ s přihlédnutím na hmotnost výrobku a stropní materiál.
- Vložte el. kabel (3) skrz plastové očko (4) a proveďte elektroinstalaci propojením vodiče (2) vedoucího ze stropu (2).
- Navlékněte kryt (baldachýn) (5) a upevněte pomocí utažení závitů (6).
- Točením povolte závit (7) a nastavte vhodnou výšku, točením závit (7) upevněte.
- Vložte křišťálovou část (11) do montury (8).
- Dotáhněte stejnoměrně všechny tři šrouby (9) do třech děr (12) v křišťálové části (11).
- Vložte vhodný zdroj světla do objímky (10). Pokud instalujete nový zdroj světla, zvolte směr točení dle směru hodinových ručiček.

- Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži.

- Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

- Technická podpora: info@bomma.cz

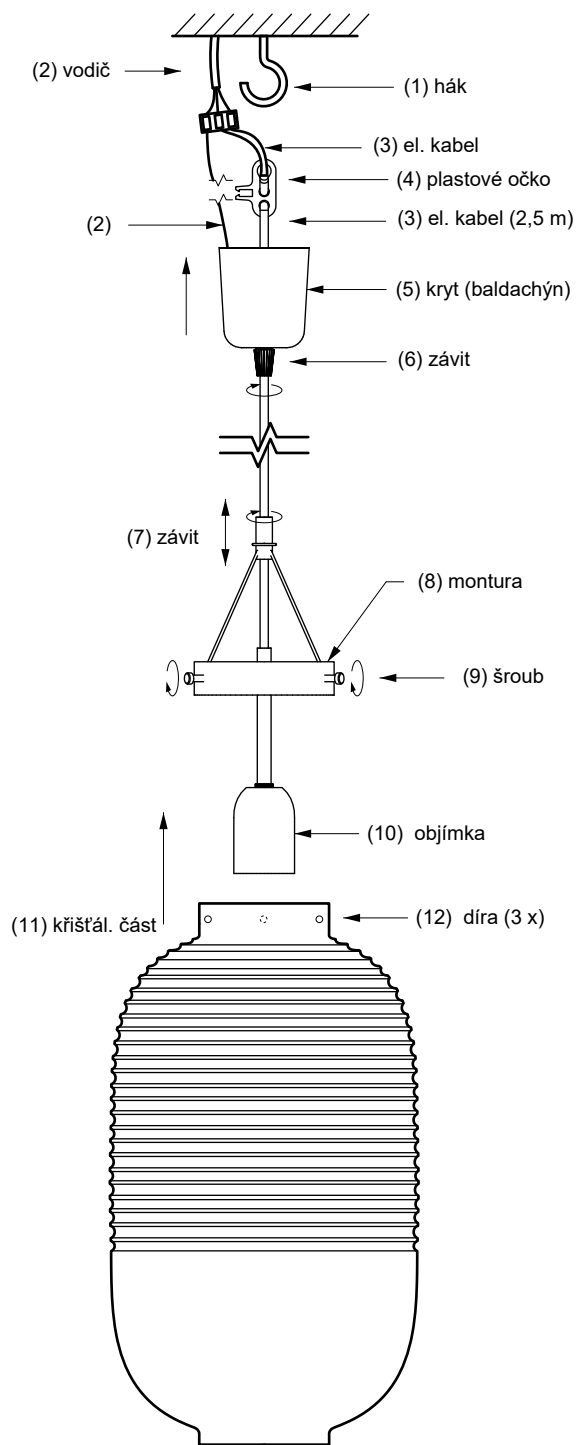


## E, Technické parametry, určení:

- Jmenovité napětí: 230 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Třída I.
- Váha montury: 0,478 kg
- Váha skleněné části: ~ 3,5 kg

Doporučený světelný zdroj: LED E27.

svítidlo

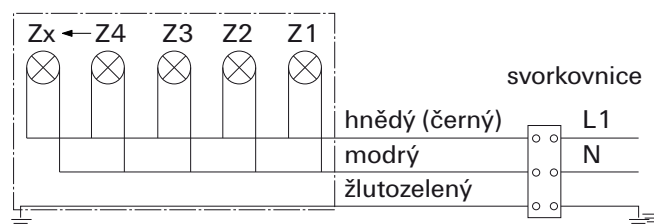

Ke světelnému okruhu připojit prostřednictvím svítidlové svorkovnice odpovídající jmenovitému proudu svítidla.

## F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla provedte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly