



IGNIS!

závěsné svítidlo velké

Instalační návod

A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pořízení nebezpečné.
- Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.


B, Název výrobku: Závěsné svítidlo IGNIS (velké)

- Skleněná křišťálová část je ručně volně foukaná za použití formy.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).

C, Komponenty, které jsou součástí balení:

- Ručně foukaná křišťálová část světla
- Montura
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu,
- Rukavice

Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.

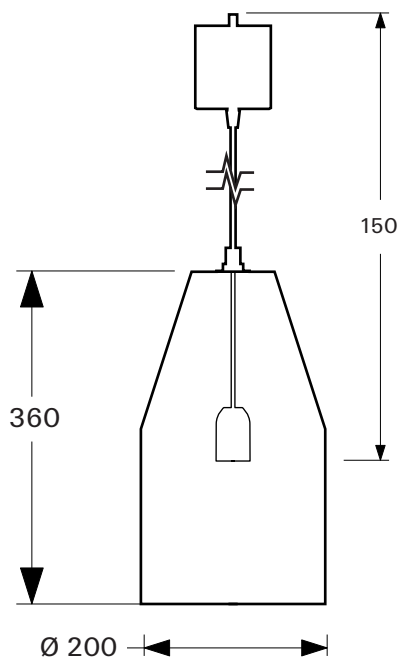

D, Sestavení a demontáž.

Připojení a odpojení ze sítě


• Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.

• Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalaci propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.

- K zavěšení používejte výlučně závěsné oko (1). Svítidlo zavěste na lustrový hák.
- Proveďte elektroinstalaci ve svorkovnici (2). Smí provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací!
- Přitáhněte ke stropu stropní růžici (3) a dotáhněte matici průchodky (4).
- Při výměně žárovky povolte červík v kroužku (5), vysuňte objímku (6) z krytu (7).
- Uchopte do ruky objímku (6) a druhou rukou povolte žárovku.
- Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži.

• Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

• Technická podpora: info@bomma.cz

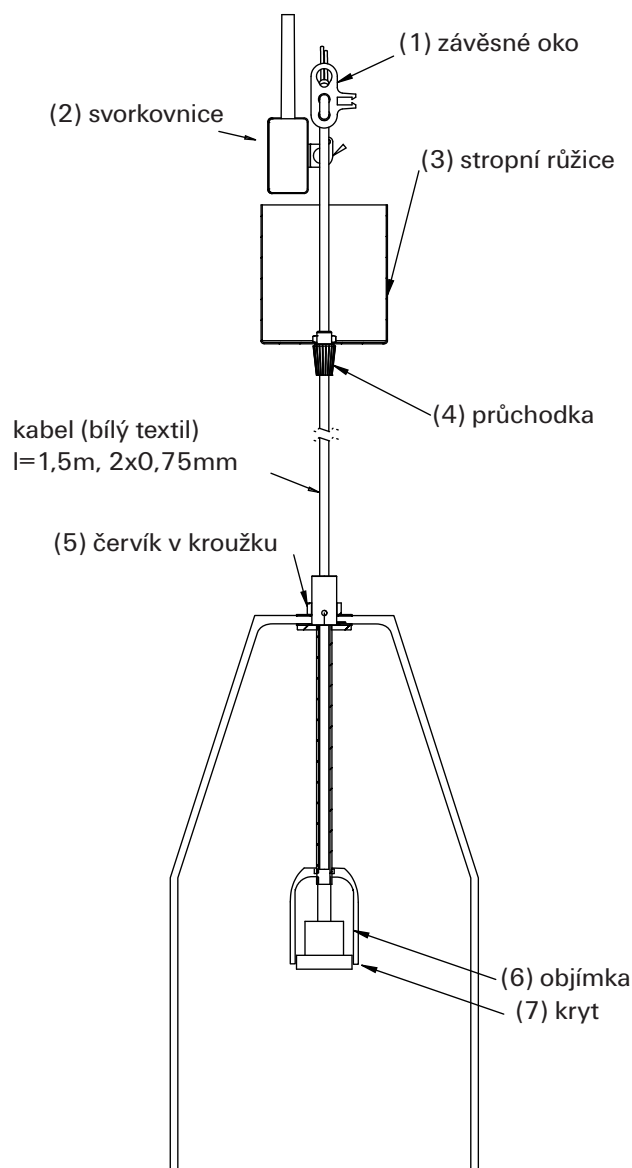


E, Technické parametry, určené:

- Jmenovité napětí: 250 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Class: II.
- Váha výrobku: 3,6 kg

Doporučený světelný zdroj: LED E27-4W.

svítidlo

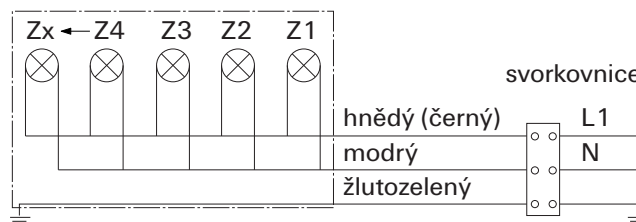

Ke světelnému okruhu připojit prostřednictvím svítidlové svorkovnice odpovídající jmenovitému proudu svítidla.

F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu.

Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

Bohemia Machine s.r.o.
Zámecká 1177
58291 Světlá nad Sázavou
Czech Republic

+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz

obr. 1

