

Instalační návod

A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalaci závěsného svítidla lze provést jednou osobou.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.



B, Název výrobku: Závěsné svítidlo SOAP

- Závěsné svítidlo SOAP je dostupné ve dvou velikostech (viz technické nákresy).
- Rozměry a váha skleněné části se mohou lišit v důsledku ručního výroby.
- Skleněná křišťálová část je ručně volně foukaná bez použití formy.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).

C, Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná křišťálová část světla
- Montura
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu, rukavice

Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.

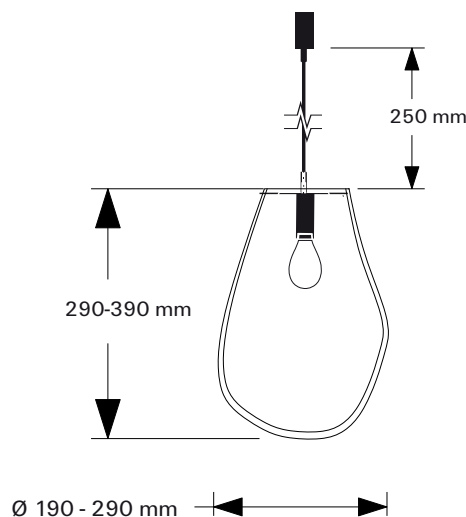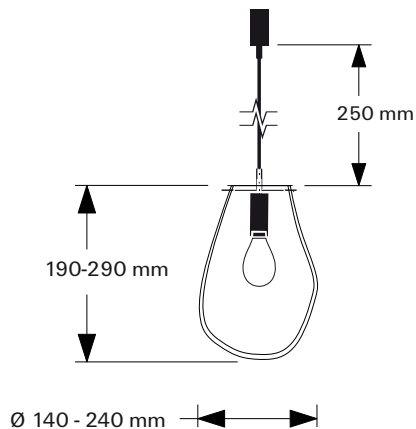

D, Sestavení a demontáž. Připojení a odpojení ze sítě


• Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.

- Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.
- Odšroubujte tyče (1) z hlavní části montury and objímku osadte odpovídajícím zdrojem.

• Vložte plastové části (3) do třech děr ve křišťálové části (2), směrem zespodu navlékněte křišťálové stínidlo na monturu a zafixujte křišť. část k montuře zašroubováním tyčí zpět do děr s vloženými plastovými částmi (3).

- Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži.
- Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

• Technická podpora: info@bomma.cz

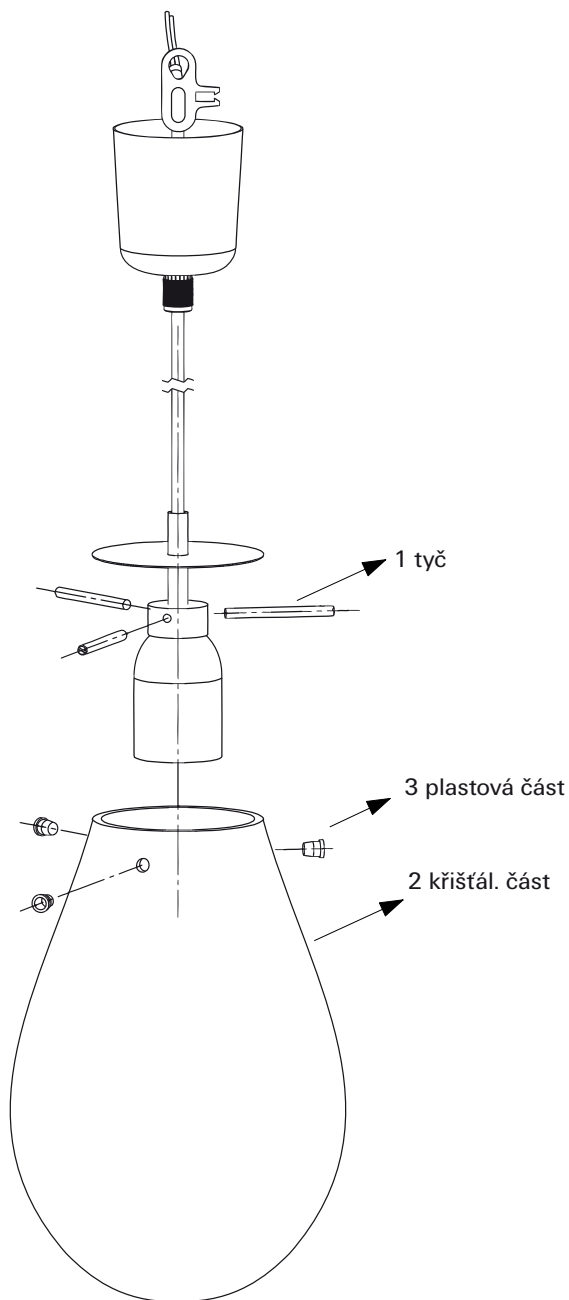


obr. 1

E, Technické parametry, určení

- Jmenovité napětí: 250 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Váha výrobku Soap malá: cca 1,7 kg
- Váha výrobku Soap velká : cca 2,5 kg
- Třída: II.

Doporučený světelný zdroj: LED E27-4W.

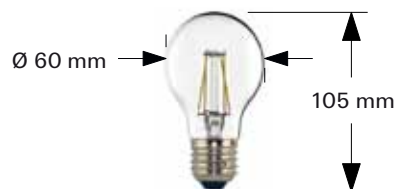

F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla provedte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

Bohemia Machine s.r.o.
Zámecká 1177
58291 Světlá nad Sázavou
Czech Republic

+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz

