

Instalační návod

A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.


B, Název výrobku: Závěsné svítidlo DISK

- Závěsné svítidlo DISK je dostupné v jedné velikosti (viz technické nákresy).
- Skleněná křišťálová část je ručně volně foukaná za použití formy.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).

C, Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná křišťálová část světla
- Montura (dostupná ve stříbrné barvě)
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu, rukavice


Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.

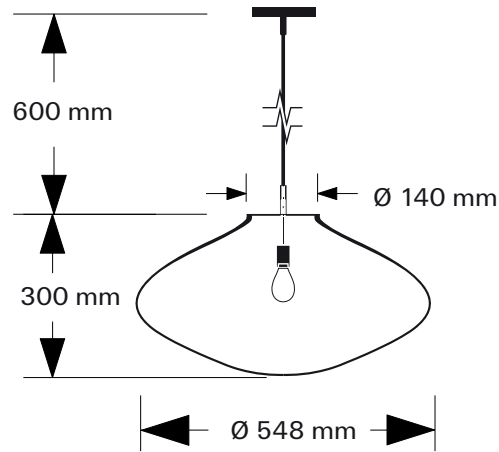

D, Sestavení a demontáž. Připojení a odpojení ze sítě

- Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.
 - Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.
 - Nesundávejte smršťovací fólii umístěné na pokovené křišťálové části (10), dokud neukončíte instalaci svítidla.
 - Do kotevní desky (1) navlékněte ocelové lanko (2).
 - Kotevní desku (1) navlékněte na přívodní vodič ze stropu a připevněte ji pomocí hmoždinek (3) a vrutů (4), které nejsou součástí balení. Volte velikost a typ dle materiálu stropu a váhy světla.
 - Na ocelové lanko (2) navlékněte stropní kryt (5) a aretujte ho na kotevní desce (1) pomocí stavěcího šroubu.
 - Konec lanka (2) nasuňte do kleštiny (6) sestavy (7).
 - Povolte stavěcí šroub u krytu (5) a spusťte ho níže. Průchodkou v krytu (5) provlékněte vodič (8), provedte elektroinstalaci a opět kryt aretujte ke kotevní desce (1) dotažením stavěcího šroubu.
 - Povolte stavěcí šroub víčka (9). Objímku osadte odpovídajícím zdrojem a navlékněte skleněné stínidlo (10).
 - Aretujte víčko (9) dotažením stavěcího šroubu.
 - Sundejte smršťovací fólii z pokovené křišťálové části (10).
 - Pokovenou část čistěte lihem a textilí z jemné tkaniny, zabráníte tím poškrábání povrchu.
- Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

- Technická podpora: info@bomma.cz

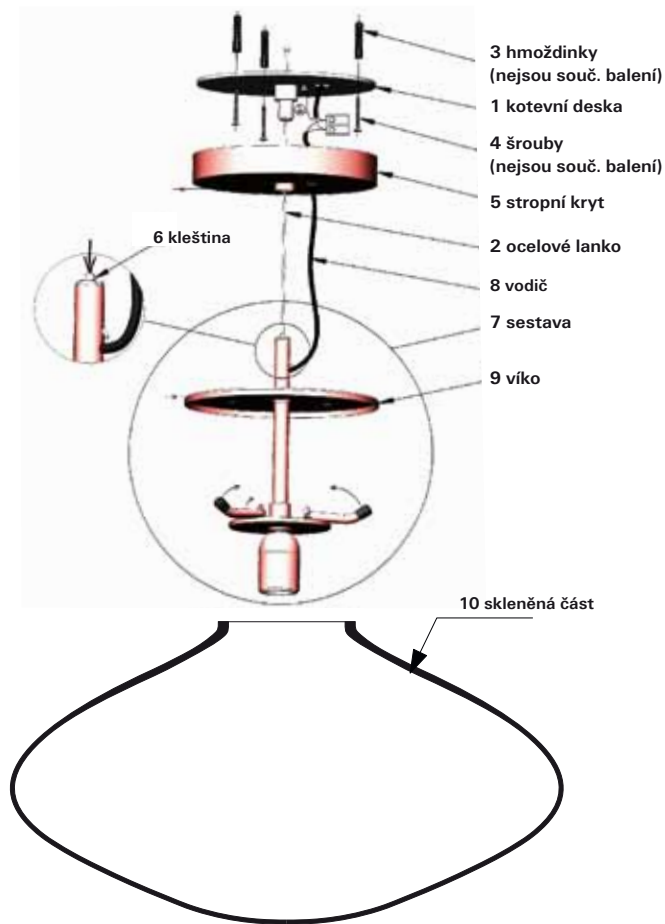

E, Technické parametry, určení

- Jmenovité napětí: 250 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Váha skl. části-TIM malý: cca 9 kg
- Třída: II.

Doporučený světelný zdroj: LED E27.

F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

Bohemia Machine s.r.o.
Zámecká 1177
58291 Světlá nad Sázavou
Czech Republic

+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz