

Instalační návod

A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Podlahové svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.


B, Název výrobku: Podlahová lampa TIM

- Podlahová lampa TIM je dostupná v jedné velikosti (viz technický náčrtek).
- Skleněná křišťálová část je ručně volně foukaná bez použití formy.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).

C, Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná křišťálová část světla
- Montura (dostupná v červené, černé a bílé barvě)
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu, rukavice

Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.

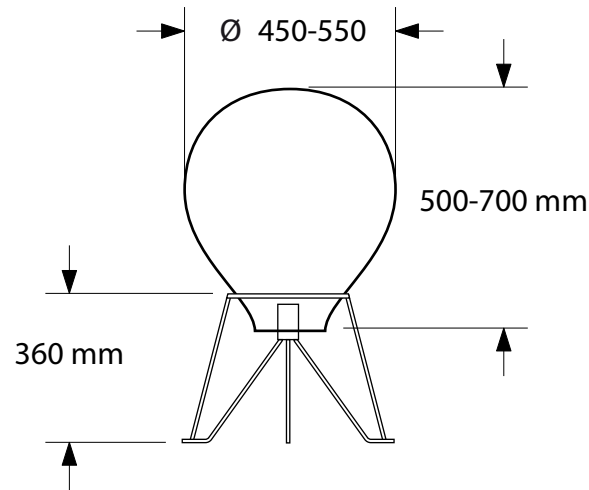

D, Sestavení a demontáž. Připojení a odpojení ze sítě

- Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamace nebude uznána.
- Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.
- Vybalte křišťálovou část (1) z obalu a položte ji na rovnou podlahu.
- Objímku (3) osadte odpovídajícím zdrojem. Pokud instalujete nový zdroj světla, zvolte směr točení dle směru hodinových ručiček.
- Navlékněte křišťálovou část (1) směřující otvorem dolů na podnož (2). Pozor, nesmí dojít ke kontaktu křišťálové části se zdrojem v objímce (3).
- Ujistěte se, že křišťálová část (1) je vycentrovaná a pevně zasazená v celé horní konstrukci podnože (2).
- S lampou už dále nemanipulujte a nikam neposouvejte.
- Zapojte zdroj světla do el. sítě pomocí kabelu (4).
- Zapněte/vypněte světelný zdroj vypínačem (5) do polohy ON/OFF.
- Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

- Technická podpora: info@bomma.cz


E, Technické parametry, určení

- Jmenovité napětí: 230 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Váha skl. části: cca 16 kg
- Třída: II.

Doporučený světelný zdroj: LED E27.

Bohemia Machine s.r.o.
Zámecká 1177
58291 Světlá nad Sázavou
Czech Republic

+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz

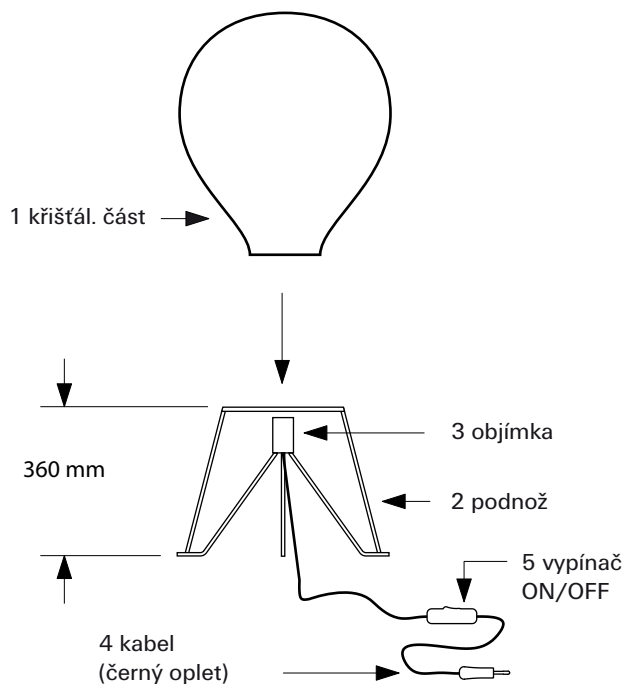

F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu.

Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly