

# PHENOMENA!

## Instalační návod

### A, Úvod

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení!
- Instalace závěsného svítidla vyžaduje více než jednu osobu.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno.
- Před montáží vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu!
- Veškeré zásahy do elektroinstalace svítidla včetně jeho připojení je oprávněn provádět výlučně kvalifikovaný elektrikář.
- Zabraňte manipulaci se svítidlem a jeho díly dětmi a osobami se sníženými smyslovými a psychickými schopnostmi, neboť výrobek obsahuje malé a křehké díly, které mohou být pro ně při manipulaci či pozření nebezpečné.
- Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- Závěsné svítidlo je určeno pro osvětlení interiéru.

### B, Název výrobku:


#### Závěsné svítidlo PHENOMENA

- Závěsné svítidlo PHENOMENA je dostupné ve čtyřech velikostech (viz technické nákresy).
- Rozměry a váha skleněné části se mohou lišit v důsledku ručního výroby technologií podjímáného skla.
- Produkt je určen pro osvětlení interiéru (pouze v suchém prostředí).


### C, Komponenty, které jsou součástí balení

- Ručně foukaná křišťálová část světla ve specifických barvách (šedá, červená, růžová a zelená)
- Montura (dostupná ve zlaté nebo stříbrné barvě)
- Montážní návod, záruční list, návod na údržbu, rukavice


**Světelný zdroj (žárovka) a nářadí k instalaci nejsou součástí balení.**

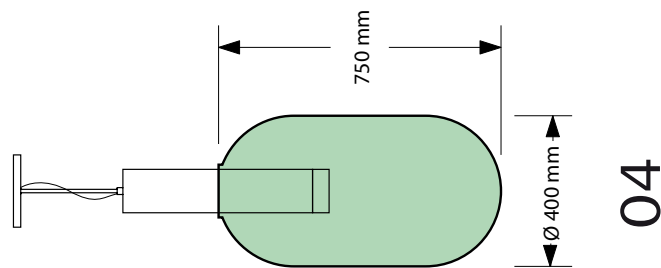


04

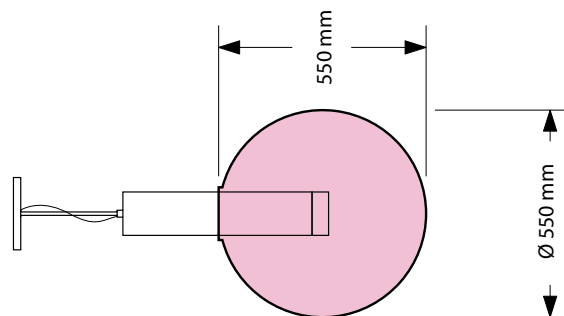

03

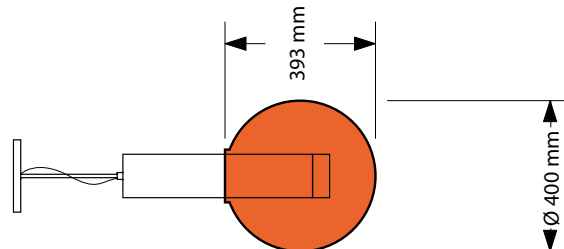

02

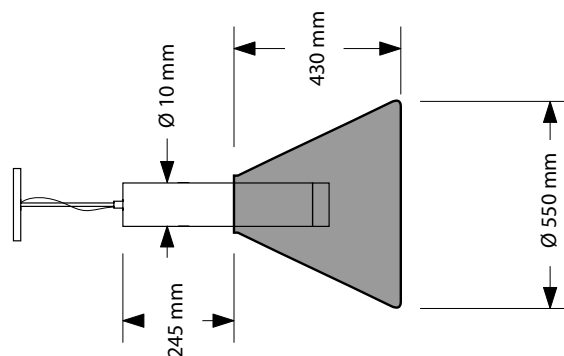

01

## D, Sestavení a demontáž. Připojení a odpojení ze sítě

• Po rozbalení nejprve zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození a zda je svítidlo kompletní viz. obr. 1. V takovém případě se ihned obraťte na svého prodejce, neboť pozdější reklamacie nebude uznána.

• Sestavování svítidla provádějte s přihlédnutím k obrázku č. 1 s tím, že elektroinstalační propojování a následné připojení k síti je oprávněn provést pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení obecně závazných předpisů.

• Provlékněte tenký kovový kabel (3) a vodič (6) (vedoucí ze stropu) do kotevní desky (1).

• Připevněte kotevní desku (1) pomocí hmoždinek a vrutů (2), které nejsou součástí balení. Volte velikost a typ dle materiálu stropu a váhy světla.

• Provlékněte vodič (6) a vodič (7) krytem (4) a proveďte elektroinstalaci.

• Tenký kovový kabel (3) musí být rovněž provléknutý krytem (4).

• Kryt (4) aretujte ke kotevní desce (1) dotažením stavěcího šroubu (5).

• Provlékněte kovový tenký kabel (3) reutlingerem (8) a nastavte finální výšku montury.

• Vložte vhodný zdroj světla do objímky (10). Pokud instalujete nový zdroj světla, zvolte směr točení dle směru hodinových ručiček.


• Připevněte křišťálový difuzor (12) pomocí tří šroubků (11), které musí být dotaženy, nesmí vyčnívat z montury. Křišťálový difuzor (12) vycentrujte.

• Posuňte páčky (9) do pozice "close", vložte křišťálovou hlavní část (14) společně s kovovým kroužkem (13) a plastovým kroužkem (17) na monturu až nad páčky (9). Plastový kroužek nemusí být použit, slouží pouze k utěsnění výrobku, aby se nedostával prach do křišťálové části (14).

• Posuňte páčky (9) do pozice "open" a nechte na ně sklo zavěsit (14). Zamkněte páčky (15) pomocí pinu (16).

• Při demontáži nejprve svítidlo vypněte a odpojte od přívodu el. proudu a dál postupujte opačným postupem než při montáži. Případnou pozdější dopravu svítidla provádějte buď v původním nebo srovnatelném obalu abyste zabránili jeho poškození.

• Technická podpora: info@bomma.cz

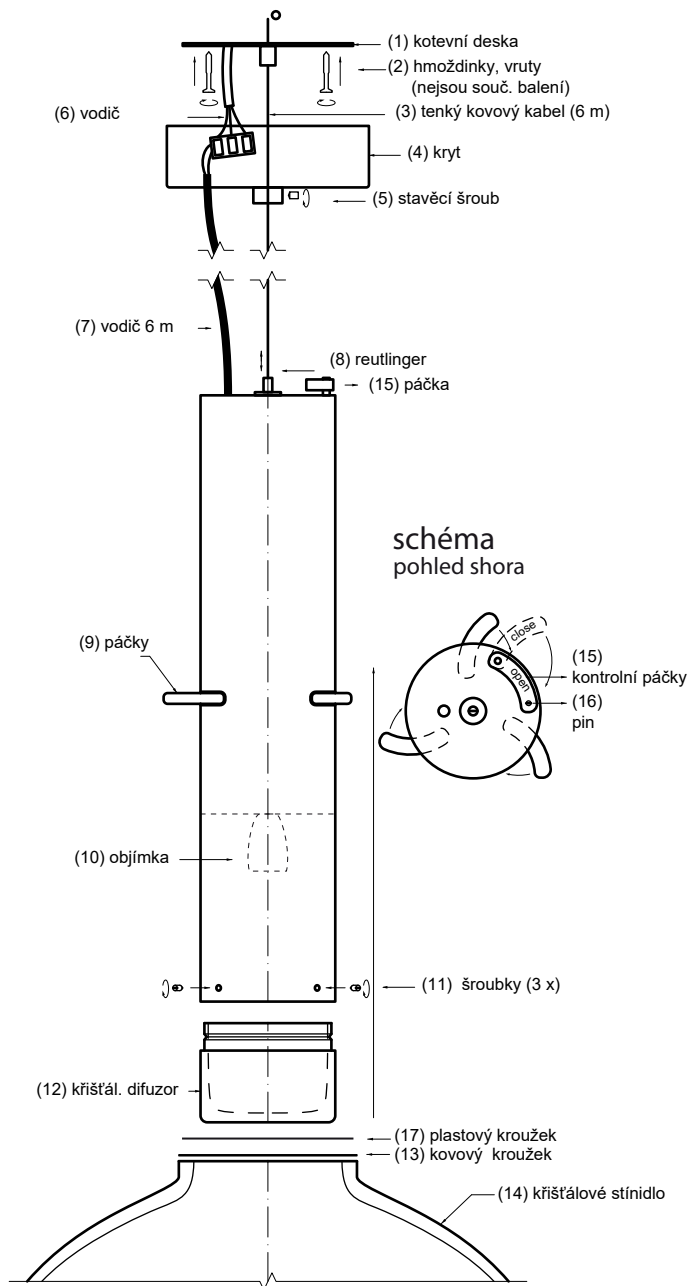

## E, Technické parametry, určení

- Jmenovité napětí: 230 V/ A.C. 50Hz
- Krytí: IP 20
- Jmenovitý příkon: 1x 40 W (E27)
- Třída: I.
- Váha montury: 5,3 kg
- Váha křišťál. difuzoru (12): ~ 0,9 kg
- Váha křišťál. části 01: ~ 17,5 kg
- Váha křišťál. části 02: ~ 8,2 kg
- Váha křišťál. části 03: ~ 16,2 kg
- Váha křišťál. části 04: ~ 16,7 kg

Doporučený světelný zdroj: LED E27.

## F, Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od el. přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. Jednotlivé díly svítidla jsou:

Číslo	Kategorie	Název
10 11 11*	N	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
10 11 12	O	Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 05	O	Železo a ocel
20 01 01	O	Papír a lepenka
15 01 05	O	Kompozitní obaly

Bohemia Machine s.r.o.  
Zámecká 1177  
58291 Světlá nad Sázavou  
Czech Republic

+420 569 453 149  
info@bomma.cz  
www.bomma.cz